


## SPOL SINGOLA

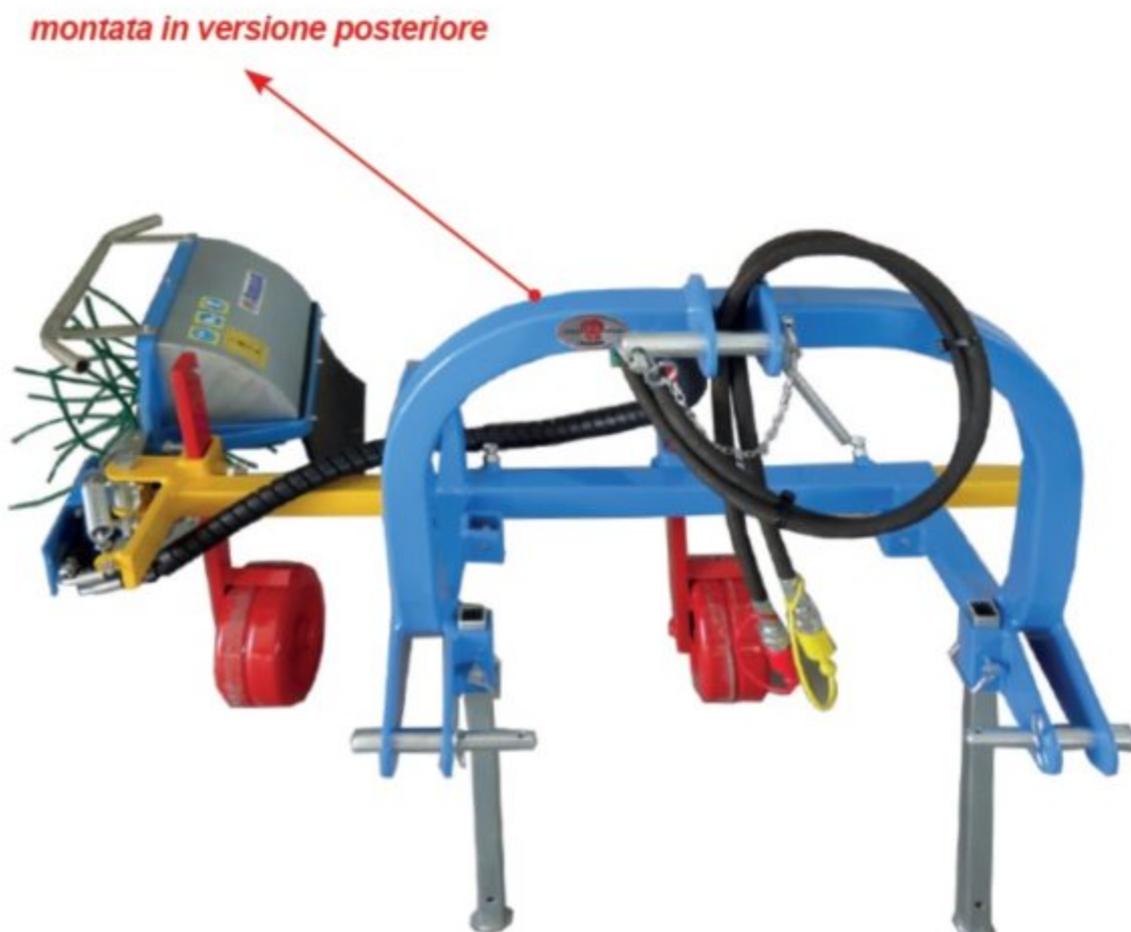

Telaio posteriore (1146) o anteriore (1364) con attacco a 3 punti

Ruote DX e SX, a registrazione meccanica, di regolazione dell'altezza di lavoro

Allargamento laterale meccanico cm 50

Spollonatrice idraulica oscillante DX completa di motore ad ingranaggi con drenaggio e 2 innesti rapidi al trattore

**Modello****Spol singola posteriore**

1146

40

50

160 min

110

**Spol singola anteriore**

1364

40

50

160 min

115

## Allestimenti optional

- CODE 1168 - Kit serbatoio, pompa moltiplicatore, filtro, olio, regolatrice di massima pressione completo di scambiatore di calore singolo con termostato tipo H

- CODE 1284 - Pulsante per arresto immediato della rotazione dei fili DX con joystick monocanale

- CODE 1351 - Telaio reversibile con attacco a 3 punti (optional applicabile solo al momento dell'ordine)

- CODE 1155 - Regolazione idraulica allargamento laterale DX con 1 cilindro e 2 innesti rapidi al trattore

[Stampa questa pagina](#)